

A

B

C



D

A

B

C

D

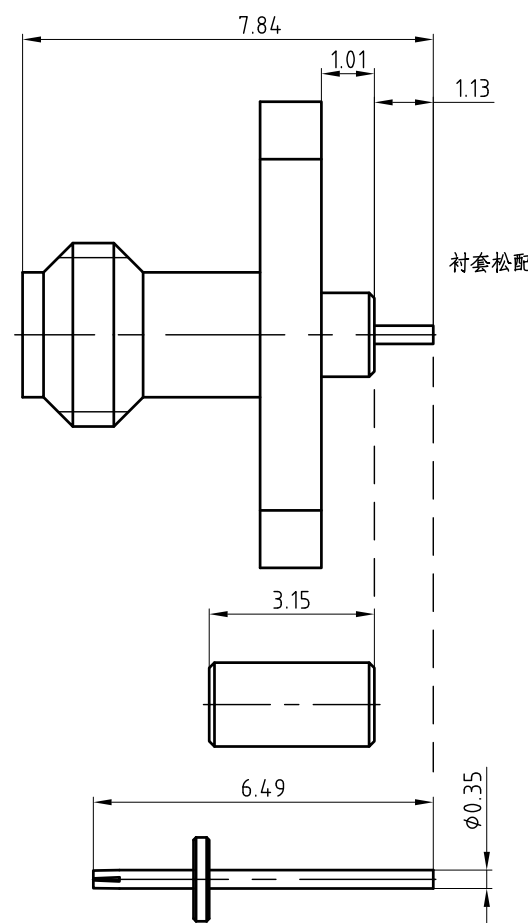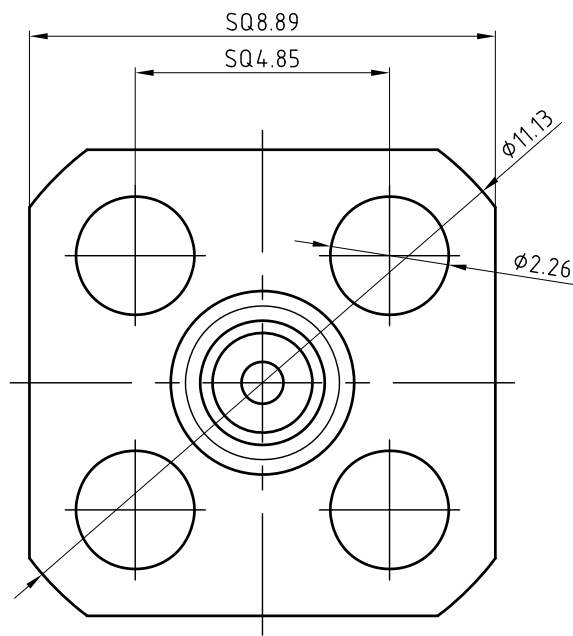

技术要求:

- 1.界面符合(Interface): IEC61169-64
- 2.电气性能(Electrical Characteristics):
- 2.1.阻抗(Impedance): 50Ω
- 2.2.频率范围(Frequency Range): DC-145GHz
- 2.3.驻波(Vswr): 1.4
- 2.4.绝缘电阻(Insulation Resistance): 5000MΩ
- 3.环境性能(Environmental Characteristics):
- 3.1.工作温度(Operating Temperature): -40℃ TO +85℃
- 3.2.满足RoHS要求(RoHS compliant)
- 4.机械性能(Mechanical Characteristics):
- 4.1.机械寿命(Mechanical Durability): 100 cycles

3	衬套	不锈钢钝化
2	内导体	镀铜镀金
1	外壳	不锈钢钝化

NO.	描述	处理
3	衬套	不锈钢钝化
2	内导体	镀铜镀金
1	外壳	不锈钢钝化

制图: 006	宁波新峰科技有限公司
日期: 2023.05.04	Somefly technology Co.,Ltd
审核: HeTong	0.8mm Female 4 Hole .35 Squar
日期: 2023.05.04	Flange Waveguide Probe
校准: Stone	Connector
	0.8mm-KFD035-113

日期: 2023.05.04	产品料号	005-F3F4N-CS	版本	A.0
----------------	------	--------------	----	-----

材料:	图中未注明尺寸公差
	图纸中所有尺寸单位为毫米 mm
	图纸未注明机械加工表面光洁度至少为 3.2RMS.
	所有未注明圆角 R0.15MAX.
	所有未注明倒角 0.15× 45°D MAX.
	未注明公差
.X	±0.2
.XX	±0.1
角度	±2°
公差	±N/A

比例: 7/1	DWG SIZE A4
---------	-------------

SURFACE (mm ²) XX	WEIGHT (g) XX
-------------------------------	---------------